

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ФЛРЕ.676710.027 ТУ и признан годным к эксплуатации. Заводской номер указан на корпусе изделия и дублируется на упаковке и в данном паспорте.



СДЕЛАНО
В РОССИИ

14. СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" рег. № ЕАЭС N RU.RA03.B.36913/22 срок действия с 29.04.2022 по 28.04.2027 включительно. Декларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний № Б 176, №З 176 от 25.04.2022 , выданных Испытательной лабораторией «Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области» [аттестат аккредитации RA.RU.21AЯ49].



Внимание:

Уважаемый потребитель, внимательно проверьте наличие даты продажи, печати и наименования продавца в настоящем паспорте.
При их отсутствии срок гарантийных обязательств производителя исчисляется с даты производства изделия, дата указана на светильнике.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии: 60 месяцев

Срок службы: > 100 000 часов

По вопросам сервисного обслуживания обращаться в сервисную службу или к организации-продавцу.

Контакты сервисной службы

АО «Физтех-Энерго»:

тел: 8 800 500 9197 (внутренний: 333)

эл. почта: service@ft-e.com

сайт: диора.рф



Производитель:
АО «Физтех-Энерго»

Адрес: 636017, Россия,
г. Северск ул. Кирова, 1А

diORA
Производство LED светильников

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
**Diora Germes Park 30/4400 [40/5700] [60/9000]
[80/11000] [100/13000] ШК [ШБ] ЗК [4К] [5К]**

ФЛРЕ.676710.027 ТУ

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный паспорт и инструкция по эксплуатации содержат информацию о комплектации, сфере применения и технических характеристиках светодиодного светильника Diora Germes Park 30/4400 [40/5700] [60/9000] [80/11000] [100/13000] ШК [ШБ].

Светильник предназначен для освещения парков, городских улиц, промышленных и придворовых территорий, а также незаменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надёжность.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

Светильник [1 шт]; Винт M8 [3 шт] Паспорт изделия [1 шт]; Упаковка [1 шт].

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Потребляемая мощность [$\pm 10\%$] | <input type="checkbox"/> 30 Вт <input type="checkbox"/> 40 Вт <input type="checkbox"/> 60 Вт <input type="checkbox"/> 80 Вт <input type="checkbox"/> 100 Вт |
| Световой поток [$\pm 10\%$] | 4400 лм 5700 лм 9000 лм 11000 лм 13000 лм |
| Пусковой ток (не более) | 0,26 А 0,36 А 0,54 А 0,72 А 0,9 А |
| Потребляемый ток (не более) | 0,14 А 0,18 А 0,28 А 0,36 А 0,46 А |
| Количество светодиодов | 84 шт |
| Напряжение питания перем. тока* | 176-264 В, 50-60 Гц |
| Напряжение питания пост. тока* | 180-370 В |
| Индекс цветопередачи [CRI] [Ra] | ≥ 70 |
| Коэффициент мощности [cosΦ] | $\geq 0,95$ |
| Коэффициент пульсации | $<1\%$ |
| Цветовая температура [$\pm 10\%$] | <input type="checkbox"/> 3000 К <input type="checkbox"/> / 4000 К <input type="checkbox"/> / 5000 К <input type="checkbox"/> |
| Диапазон температур | -60...+60 °C |
| Диаграмма КСС | <input type="checkbox"/> ШК <input type="checkbox"/> ШБ |
| Угол расходимости свет. потока | 140° 155°x70° |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Марка светодиодов | Samsung / OSRAM / LUMILEDS |
| Ударопрочность [IK] | 05 |
| Класс энергосбережения | A++ |
| Класс электрозащиты | I |
| Количество часов работы | >100 000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Степень защиты оболочки | IP66 |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Масса НЕТTO (не более) | 6,2 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 400x387x570 мм |
| Диммируемый | НЕТ / ДА [] |
| Тип крепления | консольное |

*В изделии имеется защита от скачков напряжения, короткого замыкания, холостого хода, превышения выходного напряжения.

ДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СВЕТИЛЬНИКА

Отключить от сети питания и демонтировать светильник согласно п.3 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ». Упаковать изделие в заводскую упаковку, приложив гарантийный документ. Обратиться в сервисную службу [см. стр. 8].

ВНИМАНИЕ! Не допускается самостоятельный ремонт светильника без согласования с производителем.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Установку, монтаж и техническое обслуживание изделия должен проводить аттестованный электротехнический персонал, имеющий соответствующий допуск к работе с электрооборудованием эксплуатирующей организации.

3.2. Все ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию должны проводиться только при полном отключении изделия от сети питания.

3.3. В процессе эксплуатации корпус светильника нагревается. Прежде чем проводить демонтаж и обслуживание убедитесь, что корпус остыл.

3.4. Запрещается эксплуатация изделия с повреждённой защитой светоизлучающих элементов.

3.5. При повреждении внешнего гибкого кабеля или шнура светильника [для типа крепления Y], во избежание риска, светильник должен быть заменён только предприятием изготовителем, сервисной службой, либо соответствующим квалифицированным персоналом.

3.6. Запрещается во время эксплуатации закрывать изделие любым теплоизолирующими материалом.

3.7. Запрещается эксплуатация изделия без заземления [за исключением изделий не имеющих заземляющего провода/контакта – см. раздел 7].

3.8. При подключении светильника к источнику постоянного тока строго соблюдать полярность!

> Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя (потребителя) вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не влияющие на безопасность, с целью улучшения его эксплуатационных свойств и технологии производства.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установка изделия должна производиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ) и настоящей инструкцией.

Перед началом установки – подготовить рабочее место, вскрыть упаковку и проверить комплектность поставки изделия согласно перечню «Комплект поставки» [раздел 1].

Если светильник, предназначенный для эксплуатации в помещениях, перед вскрытием упаковки находился в условиях отрицательных температур, произвести его выдержку при комнатной температуре не менее четырёх часов.

При установке изделия следуйте инструкциям в разделе 7.

ВНИМАНИЕ! В связи с риском выхода из строя осветительного оборудования, запрещается подключать в электросеть с промышленными печами, термокамерами, сварочным или холодильным оборудованием и любой другой нагрузкой с фазовым регулированием мощности.

> Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Один раз в год [периодичность зависит от степени загрязнения] необходимо промыть рассеиватель [защиту светоизлучающих элементов] хлопчатобумажной материей смоченной водой, без применения чистящих средств и активных растворителей.

5.2. Один раз в год проверить надёжность подключения изделия к сети питания, при необходимости провести ревизию соединения.

5.3. Один раз в год проверить надёжность затяжки крепёжных элементов, при необходимости подтянуть крепёж.

Дополнительно для исполнений с аварийным источником питания:

5.4. Перед первым использованием изделия провести не менее одного полного цикла заряда/разряда аккумуляторной батареи.


5.5. Не реже одного раза в шесть месяцев производить 1 полный цикл заряда/разряда аккумуляторной батареи.

5.6. Один раз в два года [периодичность зависит от режима работы светильника] заменить аккумуляторную батарею в источнике питания.


> Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной эксплуатации в течение 2-х лет. Они должны быть заменены на аналогичные, если модуль не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 2-х лет, если они обеспечивают нормативную длительность аварийного режима.

6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


6.1. Основные типы кривой силы света [КСС]

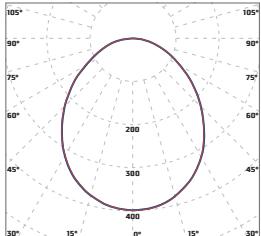


«Diora Germes Park Д опал»
косинусная КСС 110°

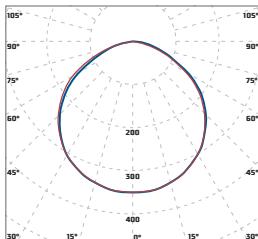

«Diora Germes Park Д прозрачный»
косинусная КСС 115°

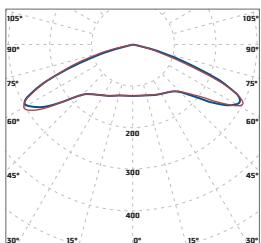

«Diora Germes Park ШК»
широкая круглосимметричная КСС 140°



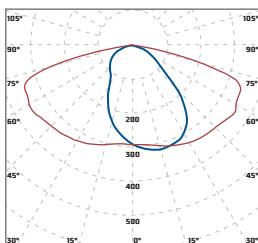


«Diora Germes Park ШБ»
половинширокая осевая КСС 155°x70°

 **IES файлы** доступны для скачивания: <https://diora.pro/downloads> или через QR-код:




6.2. Габаритные размеры

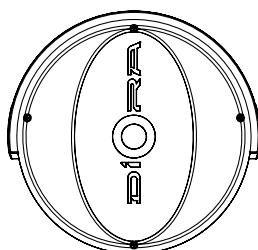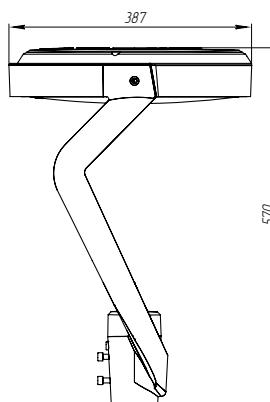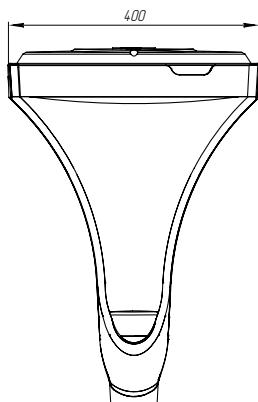

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1] Отключить питание в сети и подключить сетевой провод к изделию, согласно схеме:

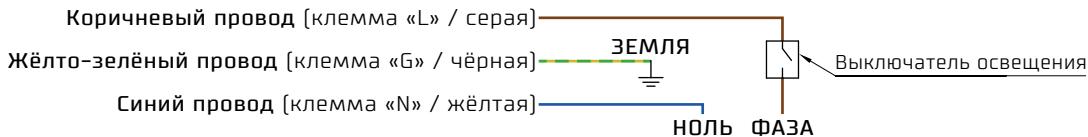


> Для управляемых исполнений светильника см. раздел 8.

ВНИМАНИЕ! Вид подключения всех проводов должен обеспечить степень защиты соединения от влаги и пыли [не менее заявленной в разделе 2].

2] Снять крышку с кронштейна



3] Установить светильник на трубу [основание], вывести питающий провод. Выполнить соединение проводов по схеме [см. п.1]

4] Закрыть крышку, вщелкнув ее в пазы.

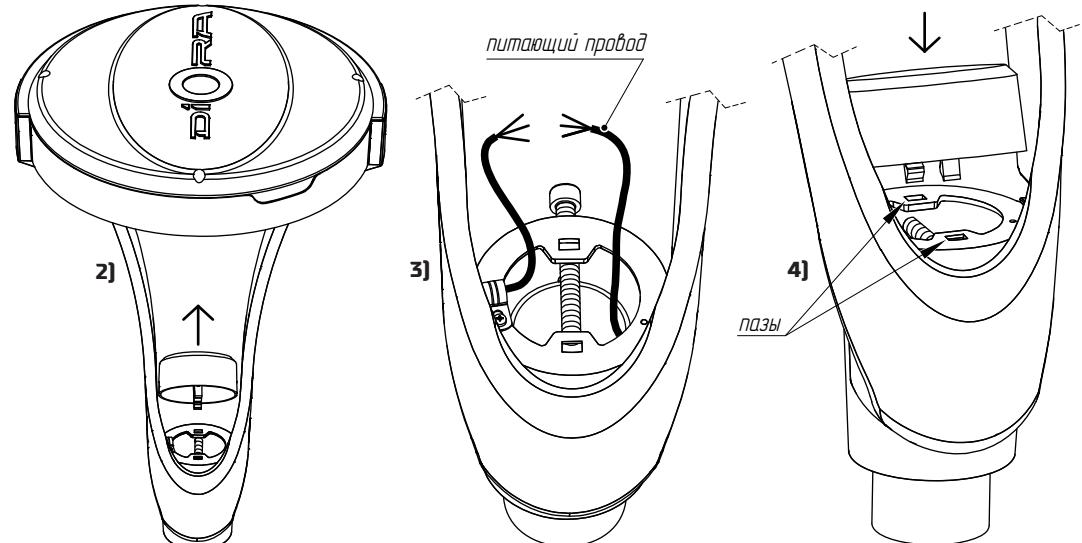

5] Спозиционировать светильник относительно тротуара. Установочные винты M8 должны быть перпендикулярны тротуару и направлены в сторону от освещаемой поверхности [тротуара].

6] Затянуть винты при помощи ключа.

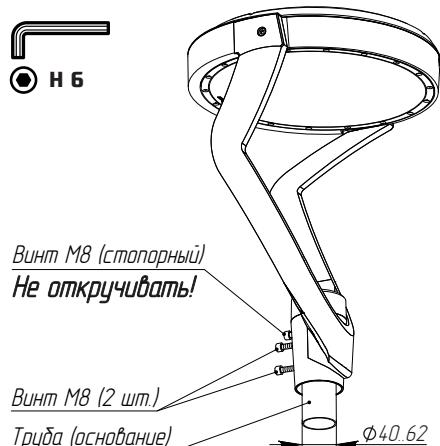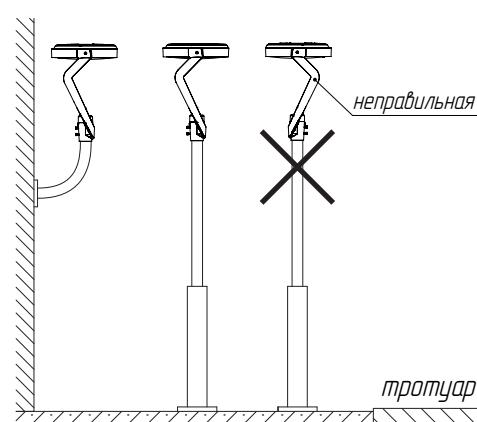


8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

8.1. Использование функции диммирования [исполнение «i» и «DA»]

Уровень постоянного тока выхода можно отрегулировать, применяя один из трёх методов управления между входами DIM+ (коричневый/серый провод) и DIM- (синий/чёрный провод):


1] Регулировка яркости ШИМ-сигналом 10В

(для «i»: 1 – 5 КГц / для «DA»: 100 Гц – 3 КГц):

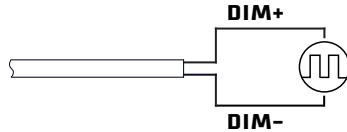


2] Регулирование яркости напряжением

постоянного тока 0 – 10 Вольт:

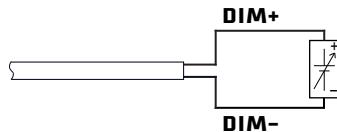

3] Регулировка яркости сопротивлением

0 – 100 кОм (резистивное):


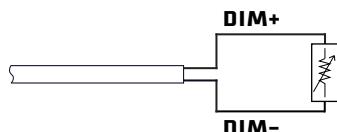


Для «i» – минимальный уровень яркости составляет 10%.

Для «DA» – первый шаг диммирования составляет 8%. От 0% до 8% выходной ток не определён.

8.2. Расположение контактов управления разъёма NEMA [исполнение «NEMA»]

Для работы светильника требуется в разъем NEMA установить заглушку JL-208 [из комплекта поставки] или любой датчик NEMA.

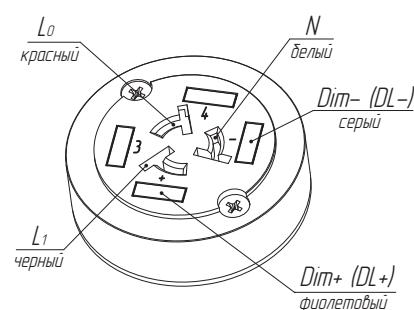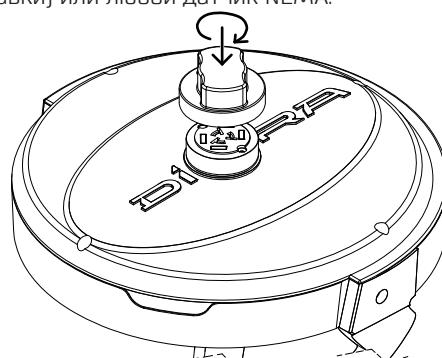

8.3. Использование функции DALI [исполнения «DL»]

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) – стандартный цифровой протокол управления освещением. Протокол поддерживает три типа управления:

- 1) Широковещательное** – управление всеми светильниками шины;
- 2) Групповое** – управление объединённой группой светильников (до 16 групп);
- 3) Индивидуальное** – управление отдельным светильником.

К одной шине DALI можно подключить до **64 исполняющих устройств** (светильники, диммеры, выключатели, декодеры и др.). Каждое устройство-исполнитель имеет свой индивидуальный адрес, который может быть установлен вручную, либо автоматически назначен мастер-контроллером при программировании системы. Также устройства можно объединить в группы. Каждое исполняющее устройство имеет встроенную энергонезависимую память, в которой хранятся все настройки.

При помощи роутеров DALI возможно объединить до 200 линий DALI, увеличив общее количество адресов в системе **до 12800**.

Число подключаемых к шине **управляющих устройств** (контроллеры, панели управления, датчики и т.д.) не ограничено. При этом следует учитывать, что некоторые управляющие устройства питаются напрямую от шины DALI, обычно током 2–4 мА.

DALI контроллеры могут запрашивать состояние и диктовать команды каждому исполнителю, используя двунаправленный обмен данными. Системы DALI с помощью шлюзов легко интегрируются в системы «Умный дом» и другие системы автоматизации и управления освещением.

При подключении устройства к шине **не требуется соблюдение полярности**.

Diora Germes
DL (№64) Diora Germes
DL (№1)



шина DALI+ [чёрный провод DA+]
шина DALI- [чёрный провод DA-]
нейтраль [синий провод N]
фаза [коричн./серый провод L]
земля [жёлто-зелёный пров. PE]

Источник питания шины DALI обеспечивает постоянное напряжение 16В и ограничивает ток на уровне 250 мА. На одной шине DALI должен быть установлен один источник. Рабочее напряжение шины лежит в диапазоне 9,5–22,5 В.

Допускается размещение проводов DALI в одном кабеле с питанием [фаза, ноль, земля и два провода шины DALI], их экранирование не обязательно. Дистанция передачи данных зависит от сечения провода, уровня помех и других факторов. Максимальная длина шины DALI – **до 300 м**, при сечении провода **не менее 1,5 мм²**; при сечении **0,75 мм²** – до 150 м, а при **0,5 мм²** – до 100 м.

Согласно стандарту, максимальная потеря сигнала должна быть не более 2В при токе 250 мА.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что приобрели наш продукт. Производитель гарантирует соответствие приобретённого Вами изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования. Обязуется обеспечивать бесплатный ремонт или замену вышедших из строя элементов изделия в течение установленного гарантийного срока.

Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, договора поставки и других нормативных правовых актов РФ.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

9.1. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных сервисных центрах изготовителя или самим изготовителем, путём ремонта или замены изделия на такое же изделие или, в случае невозможности, на изделие с аналогичными потребительскими свойствами.

9.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении заполненного гарантийного талона изготовителя с печатью и отметкой организации-продавца о дате продажи, либо при предъявлении документов подтверждающих продажу и указывающих что гарантийный срок не истёк (первичные учётные документы, товаросопроводительные документы, подтверждающие передачу изделия).

9.3. Утраченный гарантийный талон не восстанавливается.

9.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в оригинальной упаковке или иной упаковке, которая обеспечивает сохранность изделия и его комплектации при транспортировке.

9.5. После окончания гарантийного срока, сервисный центр оказывает платное послегарантийное обслуживание, на протяжении всего срока службы.

9.6. Гарантийный срок на изделие продлевается на время нахождения в сервисном центре.

9.7. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями – посредниками, Производитель не несёт ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции, которые поменялись во время транспортировки.

10. Гарантия на изделие НЕ ДЕЙСТВУЕТ в следующих случаях

10.1. Изделие имеет следы вскрытия или ремонта лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ Производителем.

10.2. Недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия не по назначению.

10.3. Транспортировка изделия в следствии которой возникли недостатки, гарантия на которые не распространяется [физические повреждения изделия, его частей или комплекта, воздействие внешней среды не предусмотренное паспортом].

10.4. Завод производитель может отказать в гарантийном обслуживании, если оборудование содержит следы жизнедеятельности насекомых, животных, а также другие сложные загрязнения [масла, грязь].

10.5. Имеются следы повреждения, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.

10.6. Неправильное подключение изделия к источнику питания или подключение к несоответствующей паспорту сети электропитания.

10.7. Использование изделия в отличных от приведённых в настоящем паспорте условий эксплуатации, без согласования с Производителем.

10.8. Внесение потребителем изменений в конструкцию изделия, без согласования с Производителем.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Изделия могут транспортироваться любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Вид отправок – мелкий малотоннажный.

11.2. При транспортировке должны быть приняты меры по защите светильников от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

11.3. Условия транспортирования: в части воздействия механических факторов – по группе Ж (жёсткие) ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов – по группе 2.

Климатические факторы воздействующие на изделие при транспортировании приведены в таблице 13, ГОСТ 15150-69.

11.4. По условиям хранения изделие относится к группе 2С [закрытое помещение] по ГОСТ 15150-69, при отсутствии агрессивных паров и газов. Температура хранения от -60 до +60°C при относительной влажности не более 95%.

11.5. Изделие следует хранить в транспортной таре предприятия-производителя до введения в эксплуатацию.

11.6. При длительном хранении необходимо через каждые 24 месяца производить ревизию светильников в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

12. КОНСЕРВАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

12.1. Светильник не требует дополнительной консервации при условии сохранения заводской упаковки.

12.2. Светильник и комплект поставки, не содержат токсичных материалов, требующих специальной утилизации.

12.3. Утилизацию светильников необходимо производить согласно требованиям законодательства территории реализации.