

3. **Транспортировка и хранение**

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с дей-ствующими на данном виде транспорта правилами перевозок .

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

4. **Гарантийные обязательства**

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:	2
4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:	2

5. **Свидетельство о приёмке**

5.1. Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии:

ГОСТ 7386-80

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия **Отказное письмо № 17/4676**
№:

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

Таблица 2

Артикул	Наименование	Кол-во
zeta10621	Наконечник медный лужёный ТМЛ 25 -8-7 ГОСТ 7386-80 ЗЭТАРУС	1 шт

4 Штамп ОТК **ОТК17**

Дата: 4 июля 2024 г.

ТНВЭД: 8535900008

ОКПД2: 27.33.13.130

Наконечник ТМЛ

ГОСТ 7386-80

ПАСПОРТ

ЗЭТА.010.610.000 ПС


1. Назначение

1.1. Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ, которые закрепляются опрессовкой используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами.



2. Технические характеристики

- 2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.
 2.2 Климатическое исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69.
 2.3 Материал: медная труба марки М2 по ГОСТ 859-2014.
 2.4 Покрытие: Олово-висмут.
 2.5 Метод монтажа: опрессовка по ГОСТ 7386-80.
 2.6 Рабочее напряжение: до 35 кВ.

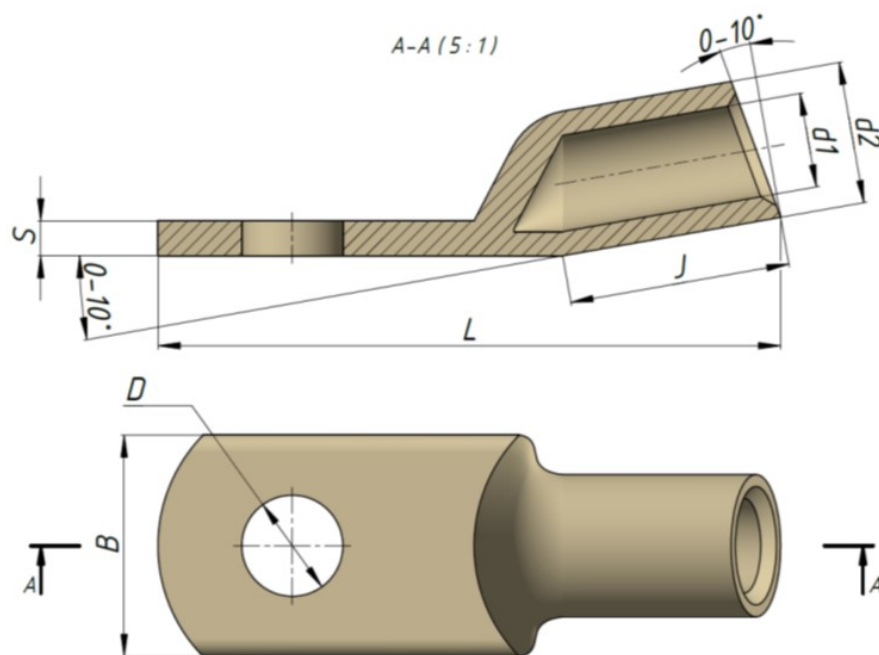

Расшифровка обозначения элемента

Наконечник ТМЛ XX-XX-XX

- Тип кабельного наконечника
- 25 Номинальное сечение проводника в мм²
- 10 Диаметр контактного стержня
- 8 Внутренний диаметр наконечника

Артикул	Тип	Сечение, мм ²	Диаметр контактного стержня, мм	Размеры, мм			
				D	d1	d2	S
zeta10610	ТМЛ 2,5-4-2,6	2,5	4	4,3	2,6	5	1,7
zeta10611	ТМЛ 2,5-5-2,6	2,5	5	5,3	2,6	5	1,3
zeta10612	ТМЛ 2,5-6-2,6	2,5	6	6,4	2,6	5	1
zeta10450	ТМЛ 4-4-3	4	4	4,3	3	5	1,1
zeta10613	ТМЛ 4-5-3	4	5	5,3	3	5	1,1
zeta10614	ТМЛ 4-6-3	4	6	6,4	3	5	1
zeta10615	ТМЛ 6-5-4	6	5	5,3	4	6	1,5
zeta10616	ТМЛ 6-6-4	6	6	6,4	4	6	1,2
zeta10641	ТМЛ 6-8-4	6	8	8,4	4	6	1,2
zeta10451	ТМЛ 10-5-5	10	5	5,3	5	8	1,9
zeta10617	ТМЛ 10-6-5	10	6	6,4	5	8	1,9
zeta10618	ТМЛ 10-8-5	10	8	8,4	5	8	1,7
zeta10619	ТМЛ 16-6-6	16	6	6,4	6	9	2,2
zeta10620	ТМЛ 16-8-6	16	8	8,4	6	9	1,9
zeta10603	ТМЛ 16-10-6	16	10	10,4	6	9	1,9
zeta10622	ТМЛ 25-8-8	25	8	8,4	8	11	2,5
zeta10452	ТМЛ 25-10-7	25	10	10,4	7	10	2,2
zeta10623	ТМЛ 25-10-8	25	10	10,4	8	11	2
zeta10453	ТМЛ 25-6-7	25	6	6,4	7	10	2,2
zeta10454	ТМЛ 25-6-8	25	6	6,4	8	11	2
zeta10621	ТМЛ 25-8-7	25	8	8,4	7	10	2,2
zeta10636	ТМЛ 35-10-9	35	10	10,5	9	12	2
zeta10455	ТМЛ 35-12-9	35	12	13	9	12	2
zeta10626	ТМЛ 35-10-10	35	10	10,5	10	13	2,3
zeta10604	ТМЛ 35-12-10	35	12	13	10	13	2,3
zeta10624	ТМЛ 35-8-10	35	8	8,4	10	13	2,3
zeta10625	ТМЛ 35-8-9	35	8	8,4	9	12	2,5
zeta10637	ТМЛ 50-8-11	50	8	8,4	11	14	2,3
zeta10627	ТМЛ 50-10-11	50	10	10,5	11	14	2,1
zeta10628	ТМЛ 50-12-11	50	12	13	11	14	1,9
zeta10629	ТМЛ 70-10-13	70	10	10,5	13	16	2,8
zeta10630	ТМЛ 70-12-13	70	12	13	13	16	2,8
zeta10638	ТМЛ 95-10-15	95	10	10,5	15	19	3,4
zeta10605	ТМЛ 95-10-16	95	10	10,5	16	20	3,4
zeta10606	ТМЛ 95-12-16	95	12	13	16	20	3,4
zeta10631	ТМЛ 95-12-15	95	12	13	15	19	3,4
zeta10632	ТМЛ 120-12-17	120	12	13	17	22	3,9
zeta10639	ТМЛ 120-16-17	120	16	17	17	22	3,9
zeta10607	ТМЛ 120-16-18	120	16	17	18	23	3,9
zeta10640	ТМЛ 150-12-19	150	12	13	19	25	5,3
zeta10633	ТМЛ 150-16-19	150	16	17	19	25	5,3
zeta10608	ТМЛ 150-16-20	150	16	17	20	26	5,3
zeta10456	ТМЛ 185-12-21	185	12	13	21	27	5,1
zeta10634	ТМЛ 185-16-21	185	16	17	21	27	5,1
zeta10457	ТМЛ 185-20-21	185	20	21	21	27	5,1
zeta10609	ТМЛ 185-16-23	185	16	17	23	30	5,1
zeta10635	ТМЛ 240-16-24	240	16	17	24	32	6
zeta10458	ТМЛ 240-20-24	240	20	21	24	32	6

Таблица 1

ИМ		
Ж	В	Л
10	8	28
10	10	28
10	12	28
12	10	32
12	10	32
12	12	32
12	10	32
12	12	32
12	12	32
14	14	40
14	14	40
14	16	40
14	14	40
14	16	40
14	16	40
20	16	50
20	20	45
20	16	50
20	20	45
20	16	50
20	16	45
24	20	60
24	20	60
24	20	63
24	20	63
24	20	63
24	20	60
24	22	63
24	22	63
24	24	63
26	24	65
26	24	65
32	28	75
32	30	75
32	30	75
32	28	75
32	34	81
32	34	81
32	34	81
34	36	90
34	36	90
34	38	90
38	40	95
38	40	95
38	40	95
38	40	95
38	48	105
38	48	105

