

Инструкция
Technical

maytoni.ru

Трековая
система
Exility

Present
illuminated+

+Настоящее в свете

MAYTONI

Серия:

Артикул:

Источник света:

Описание и назначение
устройства
Предназначения:

Комплектация

Подготовка к работе
и подключение
к электрической сети

Focus

TR032-4-12W3K-S-DS-B



LED 12 Вт



- Оборудование светодиодное общего назначения.
- Для внутреннего освещения в торговых выставочных залах, квартирах, коттеджах, домах.
- Указана на упаковке.
- + Убедитесь, что питание сети отключено.
 - + Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений.
 - + Запрещается подключать светильник напрямую к питающей сети 220В без специального понижающего напряжения трансформатора. Убедитесь в надежности крепления светильника в шинопровод.
 - + Установите светильник в шинопровод до щелчка.
 - + После установки светильника в шинопровод подайте питающее напряжение на трансформатор и убедитесь в его корректной работе.
 - + Для извлечения светильника из шинопровода, отключите питание от сети, зажмите клавиши по краям светильника если он оснащен клавишами и потяните по направлению от шинопровода.

Трековый
магнитный
светильник
SMART

Тип светильника

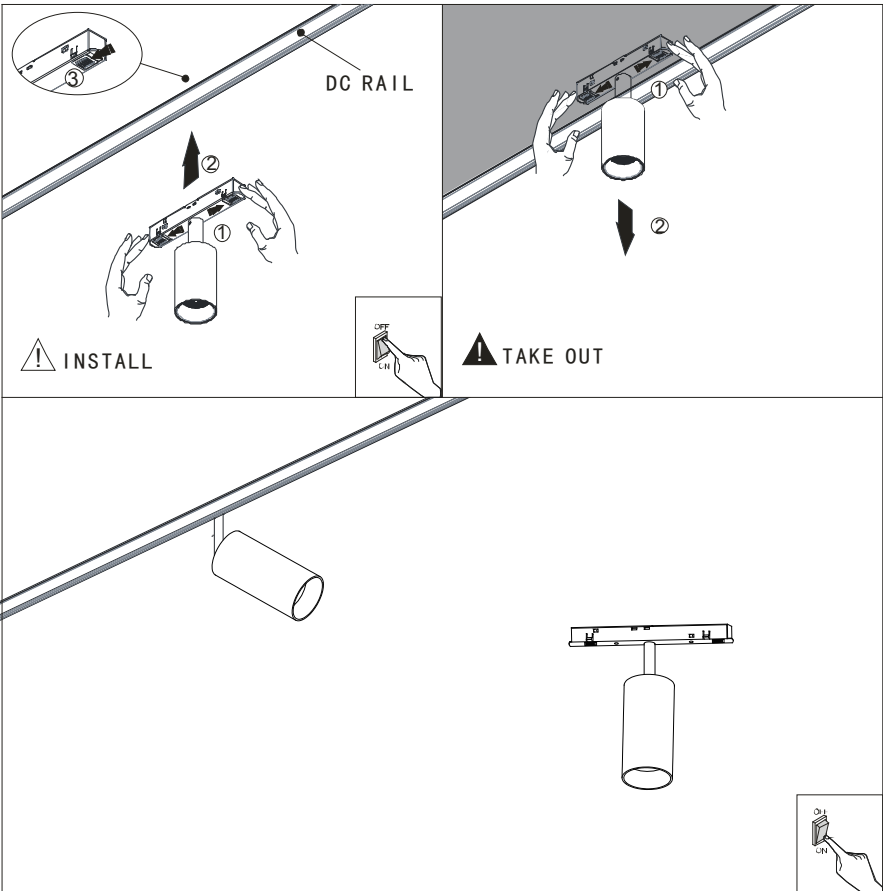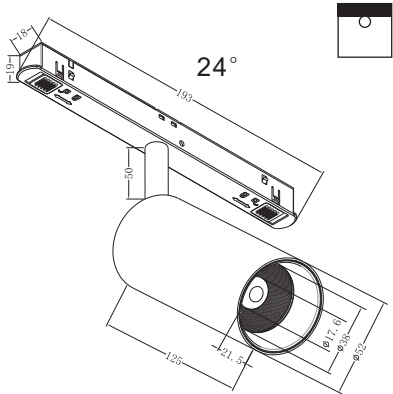

Внимание!

Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.



Узнай больше
о Maytoni Technical

Техническое обслуживание и правила эксплуатации

Техника безопасности



Транспортировка и хранение

Сертификация

- + Святильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (святильник должен быть выключен). Перед чисткой изделия отключите электропитание, выключив переключатель. Избегайте попадания влаги в распределительную коробку или на любую часть электропроводки. Прежде, чем вы начнете очистку, дайте лампе остыть в течение 10 минут. Используйте только мягкую сухую ткань.
- + При соблюдении условий эксплуатации, монтажа и хранения изготовитель гарантирует работу в течение трех лет со дня продажи через розничную сеть. В случае обнаружения неисправности следует обратиться в магазин по месту продажи.
- + За дефекты, произошедшие не по вине поставщика: небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении правил эксплуатации и монтажа – производитель и поставщик ответственности не несут.

- + Запрещается монтаж, демонтаж и обслуживание святильника под напряжением.
- + Запрещается разбирать и ремонтировать святильник.
- + Монтаж святильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.
- + Запрещается эксплуатация святильника с повреждённым рассеивателем.
- + Запрещается самостоятельно производить разбор, ремонт или модификацию святильника. В случае обнаружения неисправности необходимо сразу отключить святильник от питающей сети.
- + Производитель и поставщик не несут ответственности за телесные повреждения, а так же какой либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации святильника.
- + Запрещается использовать лампы большой мощности, чем указано на упаковке/этикетке святильника.

Транспортировка святильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям. Изделия допускаются к хранению стопками не более 10 изделий в отапливаемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

Товар сертифицирован в соответствии с Требованиями Законодательства в котором он реализуется. Информация предоставляется в товаро-сопроводительной документации.

Технические характеристики и сведения по энергетической энергоэффективности указаны на упаковке изделия.

Дата изготовления находится на индивидуальной упаковке и на самом изделии в формате: месяц/год.

Для гарантийного ремонта изделия обратитесь по месту покупки.

Компания-производитель предоставляет гарантию 2 года на святильники, предназначенные для использования с лампами накаливания и 3 года на святильники со встроенным LED модулем. Гарантия начинается действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера и заполнения гарантийного талона.

Гарантия не действительна в случаях:

Механического повреждения святильника, нарушения условий установки и эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие.

На расходные части (лампочки, крепежные изделия, саморезы и т.д.) гарантия производителя не распространяется. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

По окончании срока службы это изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Товар получен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата продажи « _____ » 20 ____ г.

Артикул _____

Изготовитель:

указан на изделии/этикетке

Импортер:

указан на изделии/этикетке

Штамп торгующей организации:

○ Technical

Утилизация:

Примечание:

Без печати и кассового чека, в соответствии с законом РФ претензии и гарантия не применяется.

Инструкция Technical

maytoni.ru

Трековая система Exility

Описание и назначение
устройства
Применение

Особенности

Монтаж

	Оборудование светодиодное общего назначения.
	Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему EXILITY.
+	Изменение цветовой температуры
+	Диммирование
+	Управление с телефона (Maytoni Smart)
+	Управление с помощью голосовых помощников (Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice)
+	Объединение светильников до 8 групп до 50 светильников в каждой.
+	Возможность интеграции в систему пульта дистанционного управления, что позволит регулировать освещение без входа в приложение, или в ситуациях, когда телефон не под рукой.
+	Протокол Bluetooth Mesh (SIG).
+	Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает наиболее точное отображение цвета.
+	Простой монтаж в шинопровод при помощи магнитов и дополнительных защелок и легкое перемещение по нему.
+	Безопасное напряжение питания 48 В.
+	Светильник предназначен для установки в шинопровод EXILITY
+	Монтаж шинопровода и подключение его к сети должен осуществляться квалифицированными специалистами.
+	Порядок монтажа шинопровода и подключение его к сети указан в инструкции по эксплуатации на шинопровод.
+	Монтируйте светильник, как показано на рисунке. При установке или снятии светильника рекомендуется отключать питание шинопровода.


Трековый магнитный светильник SMART

Тип светильника

Present illuminated+

+Настоящее в свете

Все функция устройства доступны только с использованием мобильного приложения Maytoni Smart. Для установки данного программного обеспечения на свой смартфон отсканируйте QR-код ниже. Если не получается установить приложение то перейдите в Play Market или App Store и загрузите приложение вручную.

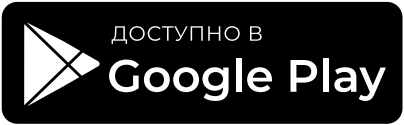




Подключение устройства к Wi-Fi сети



1. Перед тем как подключить светильник, убедитесь, что ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2,4 ГГц, иначе устройство не сможет присоединиться и управляться через мобильное приложение.
2. Для устойчивого сигнала дополнительно подключите Bluetooth на вашем устройстве.
3. Установите и запустите мобильное приложение Maytoni Smart.
4. Создайте учетную запись и зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты, следуйте инструкциям для завершения данной процедуры.
5. Вам придет секретный код на электронный адрес, который был указан при регистрации, далее необходимо ввести его в соответствующем окне, придумать пароль и завершить регистрацию.



6. Вставьте светильник в шинопровод и подайте питание.
7. После подачи напряжения на устройство и завершения регистрации, убедитесь, что светильники заморгали, что свидетельствует о переходе их в режим сопряжения. В течении 10 минут светильники нужно добавить в приложение.
8. Выберите Вашу модель светильника либо нажмите поиск устройства в автоматическом режиме.

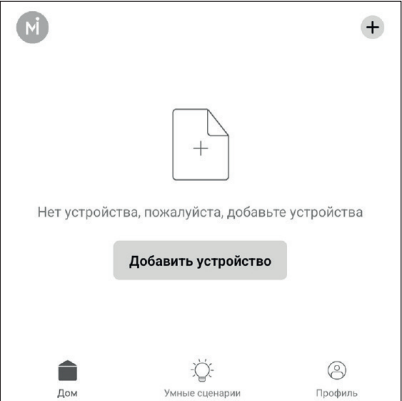

9. После успешного добавления устройства воспользуйтесь необходимыми функциями приложения для удобной идентификации и использования светильников, задавая режимы работы (изменение цветовой температуры, яркости и пр.).

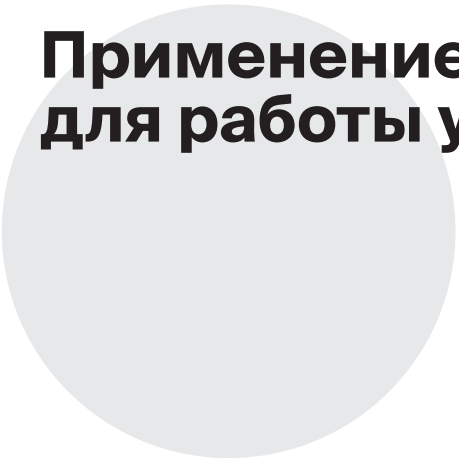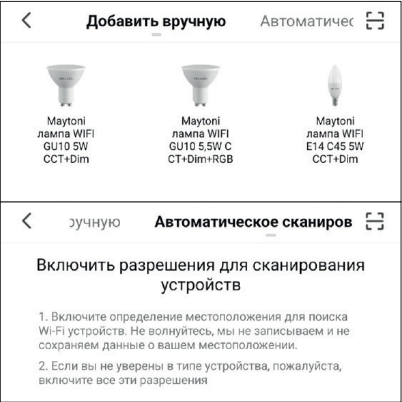

Применение сценариев для работы устройства

После завершения процесса добавления устройства назовите его, привяжите к определенному помещению Вашего дома и настройте его работу используя функционал мобильного приложения, применяя сценарии, перейдя в соответствующую вкладку в главном меню, исходя из Ваших потребностей и задач, и тогда устройство сможет работать полностью в автоматическом режиме без Вашего участия.



Расширенные настройки приложения

Перейдя во вкладку Профиль в главном меню приложения Вы сможете персонализировать свою учетную запись, привязать ее к голосовым ассистентам для еще более гибкого управления Вашими умными устройствами.

Добавляйте членов своей семьи в друзья и передавайте им свои настройки для возможности управления освещением с других устройств.

