

Вязка спиральная ВС 70/95.2

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


1. Область применения

Вязка спиральная ВС 70/95.2 предназначена для двойного поддерживающего крепления защищенных проводов марки СИП-3 к штыревым изоляторам, установленным на опорах ВЛИ 6-35 кВ. Монтаж вязки производится без применения специальных инструментов.

2. Технические характеристики

Вязка изготовлена из оцинкованной пружинной проволоки и имеет стойкое полимерное покрытие. Вязка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Вязка устойчива к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение провода СИП-3, мм ²	– 70-95;
Диаметр шейки изолятора, мм	– 75-85;
Прочность заделки, кН	– 4;
Длина вязки, мм	– 525±20;
Масса вязки, кг	– 0,11;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50
Цветовая маркировка	– зеленая.

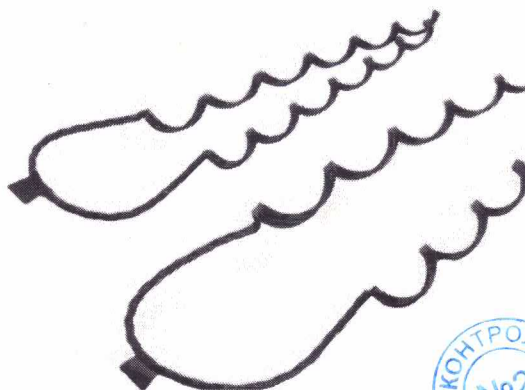

3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-004-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.