

# WEL-01

## АВАРИЙНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА

Светильник предназначен для указания путей эвакуации и выходов в общественных и промышленных помещениях. Допускается использование светильника в качестве светового информационного указателя в хозяйственной деятельности.



IP40



УХЛ4



+1..+45°C



207-253 В



1 класс  
защиты



30 000 ч



Ni-Cd  
1,2В 600мАч



2 года

Время работы от аккумулятора – 2 часа

Максимальная дистанция распознавания – до 24 м

Батарея Ni-Cd 1,2В 600 мАч

Световой поток в аварийном режиме – 40 лм

Яркость знака – 2 кд/м<sup>2</sup>

Модель	WEL-1W/01-C	WEL-1W/02-C
Мощность, Вт	1	1
Тип батареи	Ni-Cd (никель-кадмиевый)	Ni-Cd (никель-кадмиевый)
Время зарядки батареи, ч	24	24
Тип светильника	односторонний	двусторонний
Способ установки	накладной/подвесной	накладной
Световой поток, лм	40	40
Световой поток в аварийном режиме, лм	40	40
Яркость любой поверхности цветового сигнала, кд/м <sup>2</sup>	2	2
Расстояние распознавания, м	24	24
Размеры, мм	357x146x23	357x146x23
Срок службы светильника, часов	30 000	30 000
Срок гарантии, лет	2	2

wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

**Wolta**®

# Знаки безопасности (пиктограммы)

Базовая комплектация включает в себя светильник WEL-01 со стеклянным матовым рассеивателем в комплекте со стандартными знаками, которые при необходимости можно заменить на требуемые Вами.


Модель	WEL-1W/01-C	WEL-1W/02-C
Комплект поставки	«Выход» (E22)	«Выход налево» (E04) «Выход направо» (E03)

## Доступные знаки (заказываются отдельно):

Артикул	Пиктограмма	Макет	Габариты
E22	Пиктограмма «Выход»		322x120 мм
E22-1	Пиктограмма «Выход-EXIT»		322x120 мм
E23	Пиктограмма «Запасный Выход»		322x120 мм
E04	Пиктограмма «Выход налево»		322x120 мм
E03	Пиктограмма «Выход направо»		322x120 мм
E12	Пиктограмма «Выход прямо»		322x120 мм

## Монтаж и подключение:

Накладной монтаж (только для односторонних светильников)

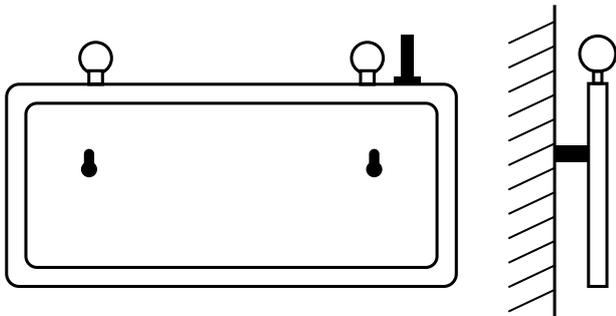

Подвесной монтаж (для всех светильников)

