

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

Для очистки светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительные мер обслуживания не требуется.

ХРАНИЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Светодиодные светильники серии NLF-C относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10, часть пом. №3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате JMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодный светильник серии NLF-C

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Светильники светодиодные накладные серии NLF-C торговой марки Navigator предназначены для общего и декоративного освещения коммерческих и жилых помещений и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Светильники соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

Изменение цветовой температуры

Устанавливайте цветовую температуру от 3000K до 6500 K.

Диммирование

Изменяйте яркость светильника в соответствии с вашими предпочтениями.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.; монтажный набор – 1 шт.; пульт ДУ – 1 шт.; инструкция по эксплуатации – 1 экз.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется:

- В ручном режиме при помощи стандартного выключателя.
- С помощью пульта дистанционного управления.

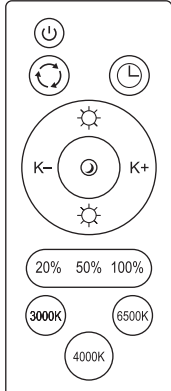

	Включение/выключение (основной режим)
	Переключение цветовой температуры (теплый/нейтральный/дневной белый свет)
	Режим отключения светильника через 30 мин.
	Увеличение/уменьшение яркости
	Режим «Ночник»
К-	Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
К+	Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
20%, 50%, 100%	Установка уровня яркости
3000K, 4000K, 6500K	Установка цветовой температуры

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Запрещается эксплуатация светильника с треснувшим корпусом или рассеивателем, поврежденным проводом или коннектором.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NLF-C-015-01	NLF-C-016-02	NLF-C-018-01	NLF-C-018-02	NLF-C-019-02	NLF-C-020-02	NLF-C-021-02	NLF-C-022-02	NLF-C-024-01	NLF-C-024-02	NLF-C-025-01	NLF-C-025-02	NLF-C-026-02	NLF-C-027-02	NLF-C-028-02	NLF-C-029-01	NLF-C-029-02
Тип светильника	накладной																
Цвет	белый/дерево	белый	белый/серебро	белый/серебро	белый				белый/дерево	белый/дерево	белый/дерево	белый/дерево	белый/черный	белый/серебро	белый/серебро	белый/серебро	белый/серебро
Тип источника света	LED SMD																
Мощность, Вт	48	72	48	72	72	72	72	72	48	72	48	72	72	72	72	48	72
Входное напряжение, В	180–265																
Сила тока, А	0,28	0,36	0,28	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,28	0,36	0,28	0,36	0,36	0,36	0,36	0,28	0,36
Частота, Гц	50/60																
Сечение подключаемых проводов, мм²	0,75–2,5																
Цветовая температура, К	3000–6500																
Световой поток, лм	5100	7100	5100	7100	7100	7100	7100	7100	5100	7100	5100	7100	7100	7100	7100	5100	7100
Козэффициент мощности	>0,5																
Индекс цветопередачи, Ra	≥80																
Размеры, мм	ø385x68	ø490x90	ø385x70	ø485x83	ø485x73	ø490x80	ø490x80	ø482x85	ø390x68	ø495x70	ø380x70	ø495x78	ø492x95	ø492x95	ø475x100	ø380x75	ø482x85
Степень защиты	IP20																
Климатическое исполнение	УХЛ4																
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +40																
Класс защиты от поражения электрическим током	I																
Способ установки	на стену/потолок																
Срок службы, ч	40 000																
Масса нетто, кг	0,78	1,00	0,69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	0,69	1,00	0,70	0,70	0,70	0,69	1,00
Материал рассеивателя	пластик																
Материал корпуса	металл																
Срок гарантии, месяцев	36																


МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, плафона, изоляции сетевого провода и соединительных коннекторов. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,75 до 2,5 мм², не входит в комплект поставки). Для крепления светильника используйте монтажный набор (саморезы, дюбели), поставляемый вместе со светильником.


Разборка светильника

- Снимите плафон **(1)**. Плафон откручивается от основания **(2)** светильника против часовой стрелки.
- Выполните разметку в соответствии с монтажными отверстиями и просверлите отверстия по месту установки.

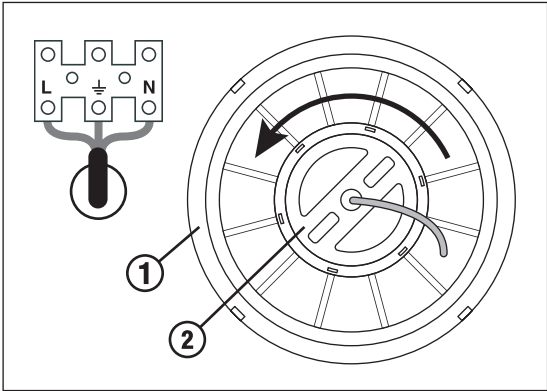


Подключение

- Подсоедините к клемме провода питающей сети. После подсоединения убедитесь, что все провода изолированы.

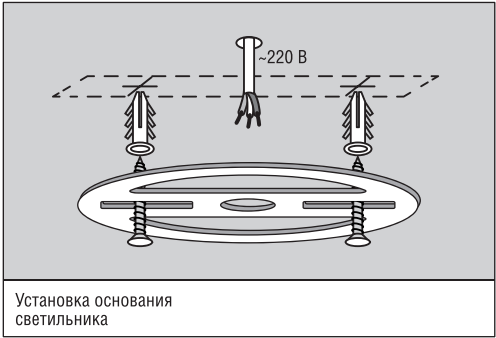

Установка

- Закрепите основание светильника на поверхности через монтажные отверстия при помощи саморезов и дюбелей из монтажного комплекта.
- Установите плафон на основание, закрутив его по часовой стрелке. Монтаж светильника завершен.

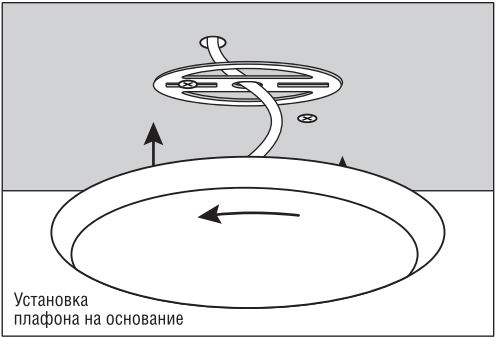

- Установите в пульт дистанционного управления 2 элемента питания AAA (в комплект не входят), соблюдая полярность.