Технический паспорт

Уплотнительная пластина

Арт.-№ 6049296

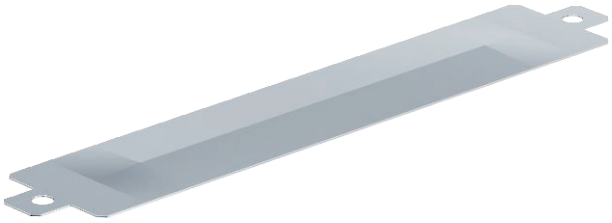

Уплотнительная пластина для установки между крышками из рифленой стали и алюминиевыми рифлеными листами при использовании систем кабельных лотков BKRS для защиты от пыли, стружки и.т.д.
Может использоваться также в качестве стыковой планки в кабельных лотках для перекрытия точек сопряжения силами заказчика.

CE

Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	6049296
Тип	SSE SSLB 400 FS
Обозначение 1	Пылезащитный элемент
Обозначение 2	со стыковой накладкой
Размер	B400mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	6,29 кг/100 шт.

Технические характеристики

Ширина	400,00 мм
Размер B	400,00 мм
Без галогена	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐