




# ПАСПОРТ

Проводники плоские  
и круглые

Система молниезащиты  
КУПОЛ

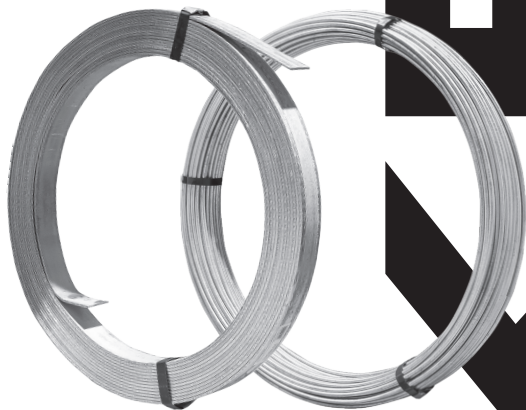

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плоские проводники (полоса) сечением 25×4, 40×4, 50×4, 40×5, 5х50 мм применяются при устройстве токоотводов, системы заземления и уравнивания потенциалов. Материал – горячеоцинкованная сталь. Полоса поставляется в бухтах разной длины: от 19 до 64 м.

Пруток-катанка сечением 8 и 10 мм предназначен для построения молниеприемной сетки и токоотводов. Материал – горячеоцинкованная сталь. Пруток поставляется в бухтах разной длины: от 25 до 127 м.

Проводники соответствуют ГОСТ 103-2006 полоса, ГОСТ 2590-2006 прут.

## 2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Артикул        | Наименование                                    | Ширина<br>полосы/<br>диаметр<br>прута, мм | Толщина<br>металла,<br>мм | Длина<br>бухты,<br>м |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| gcb-0425-62-hz | Полоса 4х25 мм, (бухта 62 м) горячеоцинкованная | 25                                        | 4                         | 62                   |
| gcb-0440-19-hz | Полоса 4х40 мм, (бухта 19 м) горячеоцинкованная | 40                                        | 4                         | 19                   |
| gcb-0440-38-hz | Полоса 4х40 мм, (бухта 38 м) горячеоцинкованная | 40                                        | 4                         | 38                   |
| gcb-0540-30-hz | Полоса 5х40 мм, (бухта 30 м) горячеоцинкованная | 40                                        | 5                         | 30                   |
| gcb-0450-30-hz | Полоса 4х50 мм, (бухта 30 м) горячеоцинкованная | 50                                        | 4                         | 30                   |
| gcb-0550-25-hz | Полоса 5х50 мм, (бухта 25 м) горячеоцинкованная | 50                                        | 5                         | 25                   |
| lrb-10-80-hz   | Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный | 10                                        | —                         | 80                   |
| lrb-08-25-hz   | Пруток d 8 мм, (бухта 25 м) горячеоцинкованный  | 8                                         | —                         | 25                   |
| lrb-08-110-hz  | Пруток d 8 мм, (бухта 110 м) горячеоцинкованный | 8                                         | —                         | 110                  |

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- проводник в бухте – 1 шт.

## 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование проводников может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим предохранение изделий от чрезмерных механических воздействий.

Для предотвращения нарушения поверхности покрытия категорически запрещается:

- выгружать изделия на мокрые и загрязненные участки территории;

- перемещать изделия волоком;
- допускать удары по изделиям и их сбрасывание с высоты.

Хранение проводников должно производиться с соблюдением следующих условий:

- хранение в закрытых помещениях либо под навесами, исключающее прямое попадание атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри упаковки в связи с колебаниями температуры и влажности окружающей среды;
- складирование и хранение на деревянных подкладках, исключающее контакт с мокрыми и загрязненными участками площадки в помещении или под навесом;

- температура окружающей среды от минус 50°C до плюс 50°C, относительная влажность не более 60% (без конденсации влаги);
- исключение механических повреждений при погрузке, разгрузке и хранении;
- исключение воздействия агрессивных жидкостей и открытого пламени;
- исключение контактов изделий с черным металлом, медью и ее сплавами.

Рядом с местом хранения оцинкованных изделий не допускается проведение сварочных работ.

Пятна белой коррозии, образующиеся в условиях хранения, транспортирования и эксплуатации изделий, не являются дефектами.

## 5 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя проводники следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

## 6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 25 лет с даты изготовления.

**Изготовитель:** ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:** ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Проводники EKF признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп технического контроля изготовителя



## 8 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца

М.П.

