


Технический паспорт

Монтажная коробка для установки электроники в полую стену HW 61, воздухонепроницаемая Арт.-№ 2003826

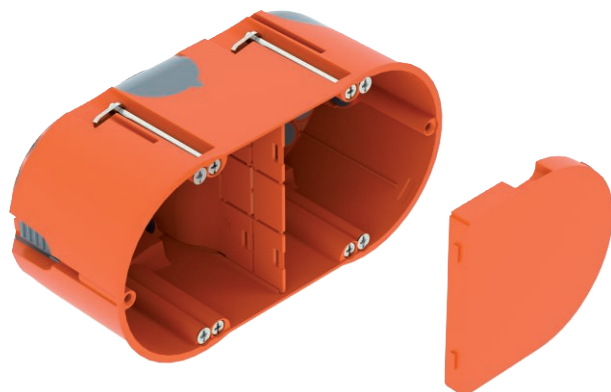

Монтажная коробка для установки электроники в полую стену с мембранными вводами, крышкой и с перегородкой на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.

- 6 резьбовых вкладышей
- Винты, клеммные колодки
- 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 4 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
- Воздухонепроницаемое соединение с другими монтажными коробками через соединительный штуцер, тип ZH 11-V



Полипропилен / термопластичный эластомер


Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003826
Тип	HE 61-DV-L
Обозначение 1	Коробка для электрон.устройств
Обозначение 2	двойная, воздухонепроницаемая
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	142x71
Цвет	оранжевый/серый
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	6,19 кг/100 шт.

Технические характеристики

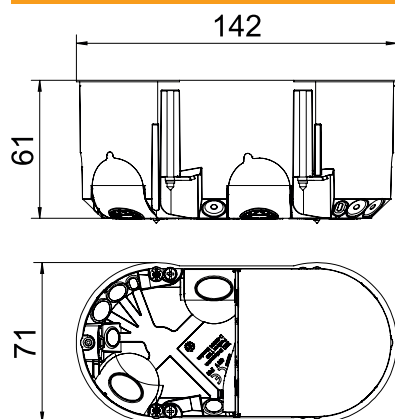

Ширина	71,00 мм
Высота	62,00 мм
Длина	142,00 мм
Количество вводов	14,00
Электрические вводы	14
Число вставок	2,00
Конструкция	Двойной
Вид крепления	Крепежный зажим
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крепление крышки	защелкиваемый
Диаметр фрезерного отверстия	68,00 мм
Форма	Овальный
Для трубы Ø	20/25 мм
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	4,00
Линейные вводы 3 x 2,5 мм ² / 5 x 1,5 мм ²	2,00

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки электроники в
полую стену HW 61, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003826



Технические характеристики

Линейные вводы 5 x 2,5 мм ² / 7 x 1,5 мм ²	2,00
Линейные вводы 3 x 1,5 мм ²	4,00
Линейные вводы для малых напряжений	2,00
Подходит для пластин толщиной	5,00 - 40,00 мм
Зазор винтов прибора	61,00 мм
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	☒

Tabellen

Таблица 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	9	7	7	5
	24	18	32	26

Таблица 1