



ПАСПОРТ

**Замки для металлических щитов
и корпусов EKF**

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Замки для металлических щитов и корпусов ЕКФ предназначены для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию, установленному внутри электрощитов. Все замки оснащены мастер-ключом (универсальным), что ускоряет монтаж электрощитов на объекте. Все замки имеют возможность установки в дверцу щита без необходимости предварительного снятия ригеля, что значительно ускоряет процесс сборки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Параметр	Значение			
Артикул	18-16/38-ір31	18-20/38-ір31	22-20/46-ір54	22-25/46-ір54
Наименование	Замок почтовый 18-16/38 ІР31 ЕКФ	Замок почтовый 18-20/38 ІР31 ЕКФ	Замок треуголь- ник 22-20/46 ІР54 ЕКФ	Замок треуголь- ник 22-25/46 ІР54 ЕКФ
Материал корпуса и цилиндра	Пластик с хромированным покрытием		Пластик с хромированным покрытием	
Материал ригеля, гайки, гровера, винта	Сталь оцинкованная		Сталь оцинкованная	
Тип закры- вающего механизма	Цилиндрический		Трехгранный	
Тип ручки	Ключ		Ключ	
Степень защиты по ГОСТ 14254	ІР31		ІР54	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3		УХЛ2	
Масса, г	45	50	80	85

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры замков приведены на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

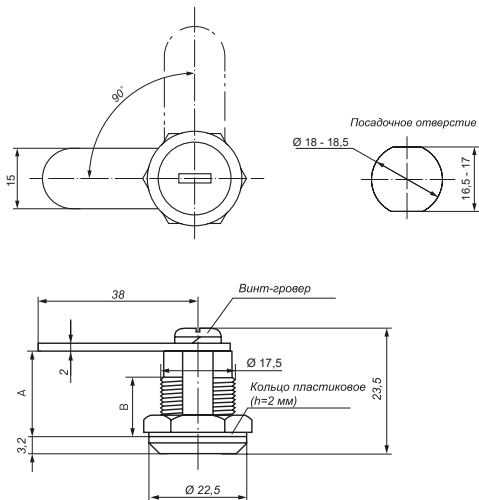


Рисунок 1. Замок почтовый 18-16/38, 18-20/38 ЕКФ

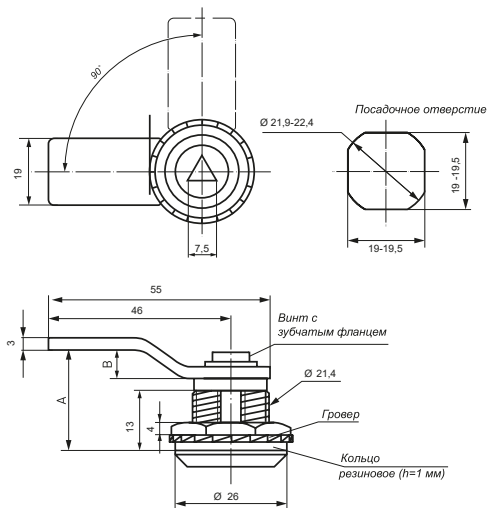


Рисунок 2. Замок треугольник 22-20/46, 22-25/46 ЕКФ

Таблица 2.

Наименование	А, мм	В, мм
Замок почтовый 18-16/38 IP31 ЕКФ	16	10
Замок почтовый 18-20/38 IP31 ЕКФ	20	15,5
Замок треугольник 22-20/46 IP54 ЕКФ	20	2
Замок треугольник 22-25/46 IP54 ЕКФ	25	7

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Замок почтовый 18-16/38, 18-20/38 EKF:

- замок IP31 – 1 шт.;
- мастер ключ* – 2 шт.

Замок треугольник 22-20/46, 22-25/46 EKF:

- замок IP54 – 1 шт.;
- мастер ключ* – 1 шт.

* Мастер-ключ означает, что ключи идентичны независимо от партии. В электрощитах EKF установлены почтовые замки арт. 18-16/38-ip31 и «треугольник» арт. 22-25/46-ip54.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от – 25 °С до + 40 °С и относительной влажности 60 % при + 20 °С, допускается хранение при влажности 80 % и температуре + 25 °С.

Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет с даты производства.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя замки следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты производства.

Срок службы: 25 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:

ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:

ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок для металлических щитов и корпусов EKF признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического контроля изготовителя



www.ekfgroup.com